


# MF2680/2685/2690/2695

Tractores Cabinados



VISIÓN INNOVACIÓN LIDERAZGO CALIDAD CONFIABILIDAD SERVICIO ORGULLO COMPROMISO

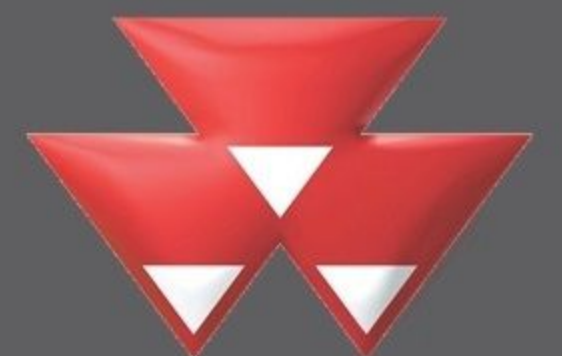

MASSEY FERGUSON

Modelo **MF2680 MF2685 MF2690 MF2695**  
Tractores Cabinados

#### Rendimiento

Potencia del Motor	105 hp	110 hp	120 hp	130 hp
Potencia a la Toma de Fuerza	91 hp	100 hp	104 hp	114 hp

#### Motor

Modelo	1104A-44T	420DS	420DSA
Aspiración	Turbocargado		Intercooler
Cilindros	4		
Inyección	Directa		
Cilindrada	4.4 L		
Diámetro / Carrera	105 / 127mm	108 / 120 mm	
Pre-filtro	Centrífugo interno		
Filtro de aire	Interno		

#### Embrague

Tipo	Split Torque
Diámetro	330 mm
Accionamiento	Mecánico por pedal

#### Transmisión

Tipo	Synchro
Velocidades	12 / 4
Velocidad	0-32 km/h

#### Toma de Fuerza

Tipo	Independiente
Velocidad	540 / 1,000 rpm
Accionamiento	Mecánico - hidráulico

#### Dirección

Tipo	Hidrostática
------	--------------

#### Eje Delantero 4WD

Accionamiento	Mecánico
Ángulo de viraje	50°

**MF2680 MF2685 MF2690 MF2695**  
Tractores Cabinados

#### Eje Trasero

Frenos	Multidisco húmedo
Accionamiento	Hidráulico
Bloqueo del diferencial	Mecánico

#### Sistema Hidráulico

Categoría	II	
Estabilizadores	Telescópicos	
Capacidad de levante a las esferas	2,244 kgf	3,835 kgf
Capacidad de levante a 610 mm	1,916 kgf	2,934 kgf

#### Sistema Hidráulico Auxiliar

Tipo	Centro Abierto	
Caudal	56.0 L / min	61.0 L / min
Presión	3,200 psi	
Caja de válvulas de doble acción	Dos	

#### Capacidades

Tanque de combustible	100.0 L	200.0 L
Cárter del motor	9.0 L	13.0 L
Enfriamiento	18.5 L	24.0 L
Hidráulico y Transmisión	50.0 L	55.0 L

#### Dimensiones y Pesos\* 4WD

Distancia entre ejes	2,400 mm	2,740 mm	
Largo total	4,370 mm	4,470 mm	4,690 mm
Ancho mínimo	2,250 mm		2,420 mm
Trocha mínima	1,770 mm		1,940 mm
Altura total	2,760 mm		
Despeje	380 mm		
Peso de embarque	4,130 kg	4,780 kg	4,940 kg

\*Con rodado estándar y cabina

**MF2680 MF2685 MF2690 MF2695**  
Tractores Cabinados

#### Entorno del Operador

- Cofre metálico abatible de apertura frontal
- Cabina de lujo con aire acondicionado
- Salpicaderas traseras redondeadas
- Freno de estacionamiento manual por chicote
- Asiento regulable con cinturón de seguridad
- Caja porta herramientas
- Triángulo reflejante

#### Equipo Estándar

- Manual de operación
- Juego de 10 contrapesos delanteros
- Juego de 4 contrapesos traseros

Rodados	2WD	4WD
<b>MF2680C</b>		
Estándar	15.5-38/7.50-16	18.4-30/12.4-24
Estándar 2	15.5-38/10.0-16	15.5-38/12.4-24
Estándar MT	18.4-30/7.50-16	-
Estándar MT2	18.4-30/10.0-16	-
Estándar GT	18.4-34/7.50-16	18.4-34 / 14.9-24
Estándar GT2	18.4-34/10.0-16	-
<b>MF2685C / MF2690C / MF2695C</b>		
Estándar	-	18.4-34/14.9-24
Estándar 2	-	15.5-38/12.4-24
Estándar MT	-	18.4-30/12.4-24
Estándar AT	-	18.4-38/14.9-26
Estándar AT2	-	18.4-38/14.9-28

# Especificaciones

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del Tractor. Consulte a su Distribuidor Autorizado Massey Ferguson.

MF FT2680C/2685C/2690C/2695C-2014-01



**MASSEY FERGUSON**

www.masseyferguson.mx

TEL 01800-MF92426